
ЗАЩИТНОЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОННЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

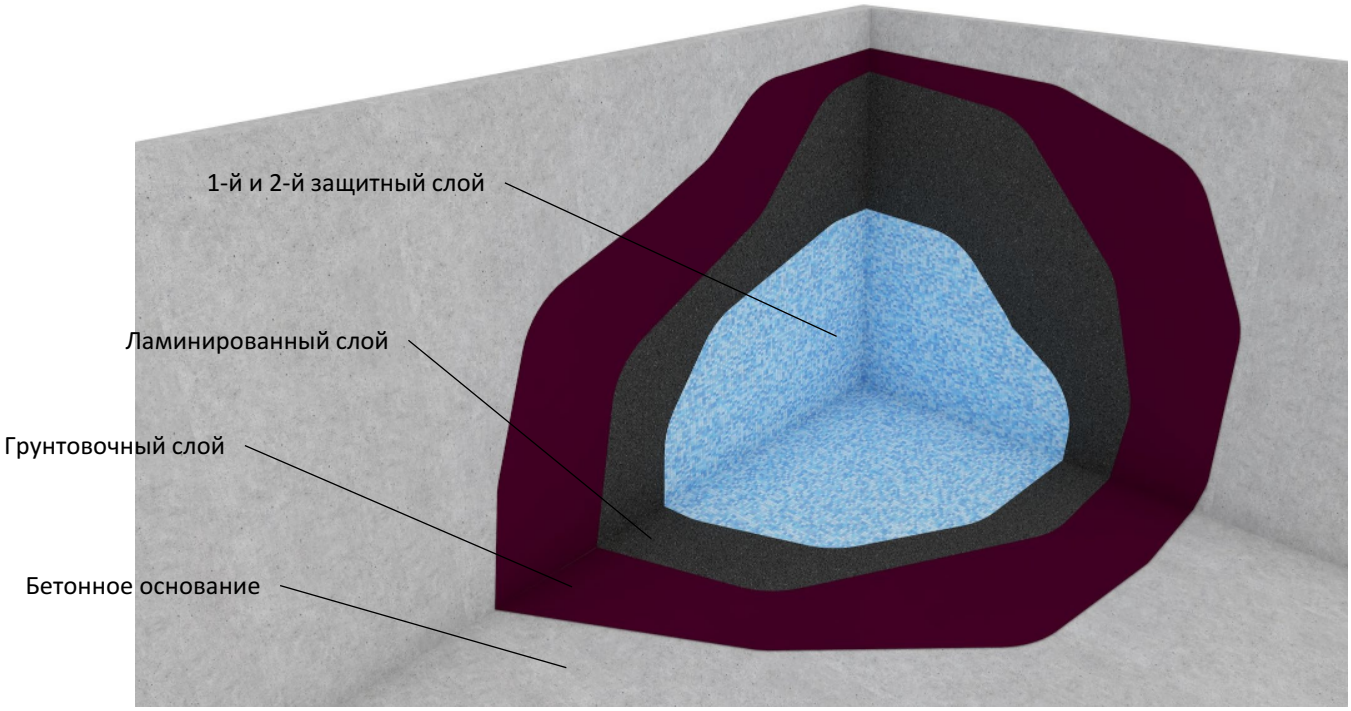

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ХИМСТОЙКОСТЬ

ЭПОКСИДНАЯ ОСНОВА

РУЧНОЕ И МАШИННОЕ НАНЕСЕНИЕ

Описание технического решения

Основание перед нанесением гидроизоляции должно быть очищенно от цементного молочка. Влажность основания не должна превышать 4%. Во всех примыканиях необходимо выполнить галтель из высокопрочного ремонтного состава. Материалы системы наносятся послойно, ручным инструментом (кисть, валик, шпатель) или механизировано, методом безвоздушного распыления.

Преимущества и особенности

- Нанесение возможно ручным или механизированным способом;
- Не требуется специальной подготовки рабочего персонала;
- Высокая трещиностойкость сформированной мембраны.

Материалы и расходы

п/п	Функциональный слой	Материал системы	Расход кг/м.кв
1	Грунтовочный слой	Магифлор ЭП 161	0,40
2	Ламинированный слой	Магикор ЭП 300	0,5
		Стеклохолст нетканый из стеклоровинга 300 г/м	1,10
3	1-й защитный слой	Магикор ЭП 300	0,45
4	2-й защитный слой	Магикор ЭП 300	0,45